

Słupsk, dnia 06.11.2017 r

Do wszystkich Wykonawców

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dokończenie budowy Parku Wodnego Trzy Fale w Słupsku” - nr sprawy 3/3F/2017.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Prosimy o określenie czy w ofercie należy ująć brakujące elementy stolarki i osprzętu (samozamykacze, wkładki itp.) zgodnie z dokumentem: INWENTARYZACJA Wykonanych robót budowlanych na inwestycji: „Budowa Parku Wodnego, Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku”, wyszczególnione w tabeli „INWENTARYZACJA POWIERZCHNI DO WYKONANIA W POMIESZCZENIACH AKWAPARKU”, w kolumnie „STOLARKA”?

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza nowe zestawienie stolarki wewnętrznej wraz z rzutami kondygnacji, wg. poniższego wykazu:

- 1. rzut kondygnacji 1**
- 2. rzut kondygnacji 2**
- 3. rzut kondygnacji 3**
- 4. rzut kondygnacji 4**
- 5. rzut kondygnacji 5**
- 6. zestawienie stolarki wewnętrznej**
- 7. detal witryny w1, w2, w3,**
- 8. detal witryny pw18 i pw 16,**
- 9. detal witryny w Z.2.2 i Z.2.3**

Na rzutach kondygnacji od 1 do 5 zaznaczono elementy stolarki wewnętrznej:

- symbolami „Dz...” lub wyrazem „do wykonania” - elementy stolarki, które należy dostarczyć i zamontować,
- wyrazem „wykonane” - elementy stolarki zamontowane, w ofercie nie należy ich uwzględniać do wykonania,
- opisem słownym zaznaczono elementy stolarki, które są w posiadaniu Zamawiającego i znajdują się na budowie, jako przeznaczone do montażu, także opisem słownym zaznaczono brakujące elementy. W ofercie należy uwzględnić ich montaż z dostawą brakujących elementów.
- opisem słownym zaznaczono rezygnację z wykonania elementów stolarki w szczególności witryn oraz opisano jak należy tę przestrzeń wykonać np. poprzez wykonanie ściany.



- na rzutach zaznaczono - luksfery tj. ściany z pustaków szklanych do wykonania, ściany należy wykonać z pustaków o parametrach:

- pustak szklany dwustronny, zewnętrzne strony luksfera gładkie
- faktura/kolor (zmrożony/szroniony), szronienie (satynowanie) po dwóch stronach wewnętrznych pustaka szklanego.
- wymiary: 19 x 19 x 8 cm
- masa (kg): 2,4
- gwarantowana wytrzymałość na ściskanie (Mpa): 7,5
- przepuszczalność światła:
bezbarwne: 67-77%
grubość fugi: od 6 do 10 mm,

- w zestawieniu stolarki wewnętrznej zaznaczono drzwi, które należy zamówić i zamontować wraz z koniecznym wyposażeniem.

- w detalach witryn - opisano elementy zamontowane i przewidziane do wykonania.

Pytanie 2

W udostępnionej obecnie dokumentacji, w pliku „Zestawienie Drzwi” wszystkie drzwi opisane są jako aluminiowe, brak stolarki drewnianej i stalowej. W związku z tym prosimy o wskazanie miejsca występowania w projekcie wykonawczym elementów z pozycji nr: **100** (Dostawa i montaż - drzwi płytowe, szkielet drewniany, płyta fornirowana), **104** (Dostawa i montaż - drzwi stalowe), **105** (Dostawa i montaż - drzwi stalowe, odporność ogniowa EI30), **106** (Dostawa i montaż - drzwi stalowe, odporność ogniowa EI60), **107** (Dostawa i montaż - drzwi szklane, szkielet drewniany), **108** (Dostawa i montaż - drzwi szklane, szkielet drewniany, odporność ogniowa EI30) oraz **109** (Dostawa i montaż - drzwi szklane, szkielet drewniany, odporność ogniowa EI60) wg numeracji w pliku Przedmiar robót PR-01 oraz uzupełnienie dokumentacji o zestawienie tych elementów.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza nowe zestawienie stolarki wewnętrznej wraz z rzutami kondygnacji.

Pytanie 3

Proszę o zestawienie wszystkich materiałów pokazanych na rzutach wykonawczych jako elementy istniejące, które nie zostały wyszczególnione w specyfikacji urządzeń (np. anemostaty, nawiewniki, wywiewniki, zawory, kratki), ponieważ z inwentaryzacji wynika, iż nie zostały one zamontowane.

Odpowiedź:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez dokumentację projektową oraz inwentaryzację stanu istniejącego, w zakresie Wykonawcy leży dokonanie porównania pomiędzy tymi dokumentami i określenie ilości robót i elementów, które należy wykonać. W ofercie nie należy ujmować elementów istniejących, tylko pozostałe niezbędne do wykonania prace objęte projektem.

Pytanie 4



W związku z występowaniem różnic pomiędzy rysunkami inwentaryzacyjnymi (ujętymi w pliku „Inwentaryzacja_wykonanych_robot_budowlanych”) a rysunkami stanu projektowanego w obrębie przegród i opisu stolarki poza miejscami wyszczególnionymi w wykazie zmian do projektu budowlanego zamiennego (np. drzwi Dz24A’ pomiędzy pom. 3.10.26 i 3.10.5 nie występują na rys. inwentaryzacji, natomiast nie zostały w żaden sposób wyróżnione lub zakreskowane; drzwi Dz29 170x210 cm pomiędzy pom. 3.10.33 i 3.10.2 na rys. inwentaryzacji występują jako D5c 180x210 cm; drzwi Dz20 170x210 cm pomiędzy pom. 3.4.4 i 3.10.2 na rys. inwentaryzacji występują jako D5c 180x210 cm; drzwi Dz12 90x210 oraz Dz11’ 90x210cm pomiędzy pom. 3.4.4 i 3.4.5 na rys. inwentaryzacji występują jako D5c 180x210 cm) oraz brakiem niektórych drzwi objętych zmianami w zestawieniach stolarki (np.: wg. rys. PAS - 123 - PW- A - R - 01: drzwi D6 90x210 cm - zmiana Z.1.2, drzwi D1b 150x210 cm - zmiana Z.1.3, drzwi D1b 90x210cm - zmiana Z.1.4; wg. rys. PAS - 123 - PW- A - R - 02: drzwi D6 90x210cm - zmiana Z.2.13, drzwi D6 90x210 cm - zmiana Z.2.22) prosimy o jasne określenie zakresu stolarki drzwiowej, która ma zostać objęta zakresem wyceny

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza nowe zestawienie stolarki wewnętrznej wraz z rzutami kondygnacji.

Pytanie 5

Czy gwarancja ma uwzględniać koszty materiałów eksploatacyjnych.

Odpowiedź:

Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.

Pytanie 6

Nawiązując do odpowiedzi z zestawu 5, Pytanie 5:

Czy zamawiający posiada projekt rozmieszczenia opraw wymienionych w STWIOR Modernizacja oświetlenia parkingów i budynku dla iluminacji budynku, czy tylko wytyczne?

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia rysunek dla oświetlenia zewnętrznego nazwa pliku 2017-10- 26 LED - 2017-05-23 -000 IL. Na stronie internetowej nie udostępniono ww. rysunku.

Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił rysunek w dniu 30.10.2017 r.

Pytanie 7

Czy jest możliwość zastąpienia termoizolacji na dachu 2x10 cm z wełny mineralnej na termoizolację Bauder PIR FA o gr. 120 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający określił minimalne wymagania techniczne dla materiałów przeznaczonych do zastosowania. Wykonawca ma prawo zastosować materiały równoważne do określonych w dokumentacji przetargowej zgodnie z procedurą w nich opisaną. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych do przyjętych w dokumentacji projektowej (o ile wskazywała ona konkretny typ materiału) pod warunkiem, że zaproponowane materiały będą spełniać wymagania projektowe.



Zgodnie z dokumentacją na izolację dachu zamawiający przewidział płyty z wełny mineralnej, której parametry techniczne opisano w ST.

Pytanie 8

W nawiązaniu do wyjaśnień Inwestora z dnia 10.10.2017

Ad 2) Proszę o podanie producenta zamontowanych klimakonwektorów w celu doboru i wyceny elementów obudowy

Odpowiedź:

Producentem zamontowanych klimakonwektorów jest firma SYSTEMAIR, model urządzeń: SYSKASSETTE 22.

Ad 7) Proszę o informację czy należy wymienić na stal nierdzewną same szafki rozdzielaczy C.O. czy również rozdzielacze? Proszę o podanie producenta istniejących urządzeń.

Odpowiedź:

Należy wymienić tylko szafki rozdzielaczy.

Ad 8) Proszę o podanie zapotrzebowania ciepła z pom. wieży zjeżdżalni w celu doboru grzejników .

Odpowiedź:


W pomieszczeniu wieży zjeżdżalni należy wykonać instalację c.o. wraz z grzejnikami zgodnie z przedstawionym poniżej rysunkiem, określającym typ i wielkość grzejników oraz rurociągów zasilających. Na kondygnacji 2 zaprojektowano montaż 8 grzejników członowych, 6- kolumnowych o głębokości min. 215mm i wysokości min. H = 1800 mm. W tym 5 grzejników składających się z 26 elementów, 2 grzejniki składające się z 27 elementów i 1 grzejnik z 25 elementów. Grzejniki dekoracyjne kolumnowe z precyzyjnej rury stalowej i głowice z kompletnym spawaniem laserowym, w wykonaniu ocynkowanym. Rury i głowice spłaszczone na stronach zewnętrznych dla podwyższenia mocy cieplnej. Podłączenie zasilania, powrotu, odpowietrznika i spustu łatwo dostępne. Brak wystających zadziórów spawalniczych wewnątrz i na zewnątrz. Powłoka wstępnie obrobiona, elektroforetycznie gruntowana, pokryta wypalaniem proszkiem. Konstrukcja grzejników musi odpowiadać wymaganiom BHP zgodnie z wytycznymi ustawowego ubezpieczyciela od wypadków (GUV). Sprawdzone i zarejestrowane według normy EN 442 nr 6R0900. Grzejniki muszą posiadać atest higieniczny. Powłoka musi być wykonana według DIN 55 900, z elektroforetycznym gruntowaniem i pokryta wypalaniem proszkiem w kolorze śnieżnobiałym RAL 9010.



Rysunek 1 Zasilenie grzejników w wieży zjeżdżalni



Rysunek 2 Lokalizacja, typ i wielkość grzejników.

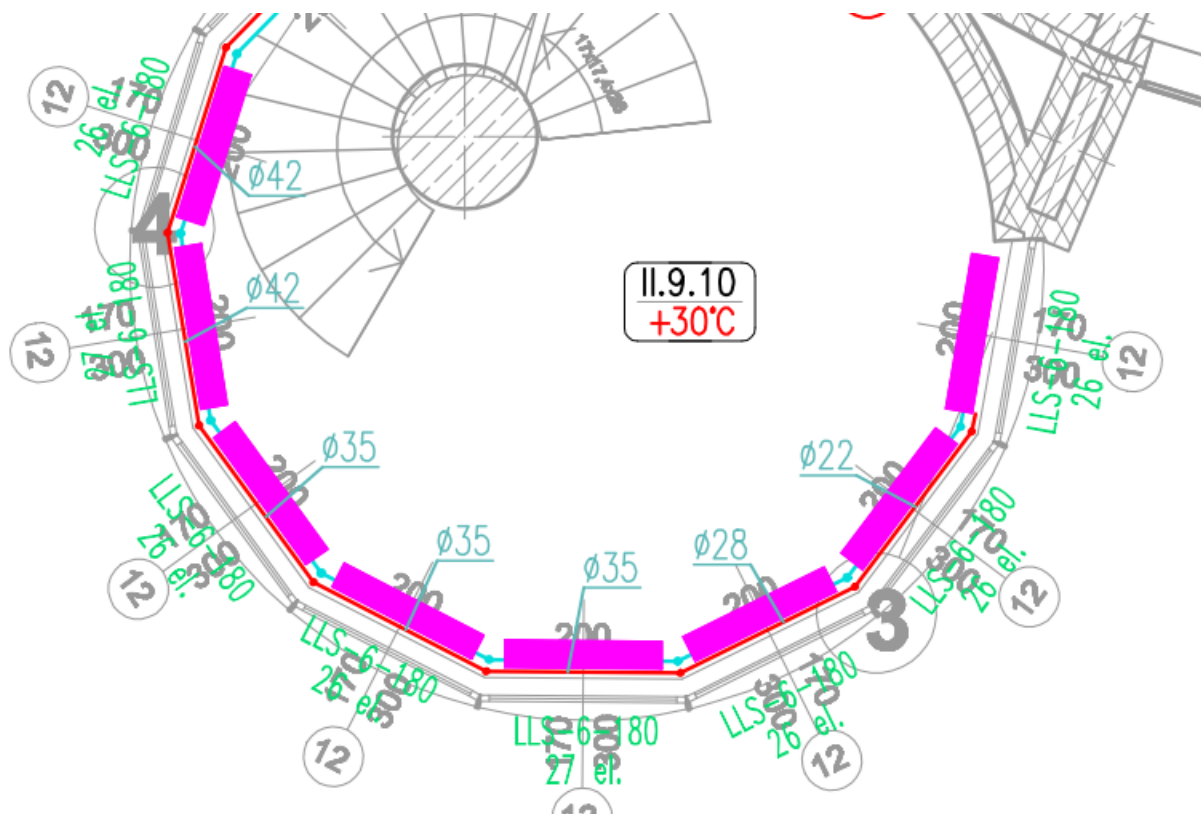

Ad 10) Proszę o podanie typu, producenta oraz ilości zamontowanych grzejników kanałowych w celu wyceny kratak wentylacyjnych nad grzejnikami

Odpowiedź:

Zamontowano grzejniki kanałowe firmy REGULUS - system Sp.j. o wymiarach zgodnych z dokumentacją inwentaryzacyjną.



Pytanie 9

Nawiązując do odpowiedzi nr 6 z zestawu nr 5 z 26.10.2017r. dot. wymiany witryn i okien prosimy o podanie danych technicznych dotyczących stolarki do wymiany min rodzaj profilu, szklenie, kolorystyka.

Odpowiedź

M&S Pomorska Fabryka Okien sp. z o.o. w Słupsku, profil ALUPROF. Niemniej należy wymienić jedynie wkład okienny, a nie elementy stolarki. Wkłady okienne dwuszybowe o parametrach określonych w ST.

Pytanie 10

Prosimy o podanie producenta stolarki okiennej/fasady zamontowanych na obiekcie celem prawidłowego oszacowania elementów do wymiany.

Odpowiedź:

M&S Pomorska Fabryka Okien sp. z o.o. w Słupsku, profil ALUPROF.

Pytanie 11

Prosimy o wytyczne szczegółowe lub uzupełnienie zestawienia stolarki o drzwi D6 (np. zmiana Z.1.2), D1b EI60 (np. zmiana Z.1.3), D1b (np. zmiana Z.1.4) oraz D5a, które występują w obrębie ścian objętych zmianami na rzutach stanu projektowanego (rys. PAS - 123 - PW- A - R - 01, PAS - 123 - PW- A - R - 02).

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza nowe zestawienie stolarki wewnętrznej wraz z rzutami kondygnacji.

Pytanie 12

Prosimy o określenie, symboliki oznaczenia na rzucie stanu projektowanego kondygnacji +3 (PAS - 123 - PW- A - R - 03) 2 szt. drzwi Dz7 - 90x210cm w obrębie zmian Z.3.7 i Z.3.8 kolorem jasnopomarańczowym.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza nowe zestawienie stolarki wewnętrznej wraz z rzutami kondygnacji.

Pytanie 13

Na rzucie kondygnacji +3 w obrębie zmiany Z.3.12 drzwi Dz30 180x210 cm opisano jako „drzwi do nowo projektowanej hali wg. odrębnego opracowania”. Prosimy o potwierdzeni, że drzwi tych nie należy ujmować w ofercie.

Odpowiedź:

Tych drzwi nie należy ujmować w ofercie. Wskazany zakres robót - budowa hali sportowej i łącznika do parku wodnego nie jest objęte zamówieniem.

Pytanie 14

Prosimy o informacje, czy w wycenie należy uwzględnić koszt wykonania elementów stolarki, występujących w obrębie przebudowanych/częściowo remontowanych pomieszczeń, których oznaczenia i/lub wymiary nie odpowiadają oznaczeniom z rys. „Inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych” np. drzwi D1e pom. pomieszczeniami 1.9.1 i 1.8.2 w osi C na rzutach



stanu projektowanego (rys. PAS - 123 - PW- A - R - 01 -) mają wymiary 265x240 cm, natomiast na rys. inwentaryzacyjnych 240x240 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza nowe zestawienie stolarki wewnętrznej wraz z rzutami kondygnacji.

Pytanie 15

Zgodnie z opisem PW Konstrukcji :

- a. strop na belkach stalowych w osiach B-C ma być wykonany z betonu C20/25 natomiast wg rysunków z betonu C25/30,
- b. Elementy związane ze zmianami w konstrukcji trybun w osi H z betonu C20/30 natomiast wg rysunków z betonu C30/37,
- c. Elementy związane ze zmianami w konstrukcji trybun w osi O z betonu C20/25 natomiast wg rysunków z betonu C30/37.

Prosimy o określenie, które klasy betonów są prawidłowe i należy wycenić - zgodnie z opisem czy zgodnie z dokumentacją rysunkową?

Odpowiedź

Należy przyjąć klasy betonów zgodnie z poniższym zestawieniem:

Ad A) C25/30

Ad B) C30/37

AD C) C30/37

Pytanie 16

W nawiązaniu do opisu Inwentaryzacji pkt 4.1.2 Kondygnacja 2: „części pomieszczeń wylano posadzki z warstwami izolacyjnymi bez terakoty, a w części nie wykonano żadnych warstw na stropie żelbetowym...” Prosimy o wskazanie pomieszczeń na kondygnacji 2, w których wylano posadzki z warstwami izolacyjnymi oraz o informację ile z nich ma pozostać a ile należy przewidzieć do skucia i ponownego wykonania?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33 z dnia 23.10.2017 r.

Pytanie 17

W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o wskazanie pomieszczeń na kondygnacji nr 2 gdzie nie wykonano żadnych warstw na stropie żelbetowym.

Odpowiedź:

Na kondygnacji nr 2 nie wykonano żadnych warstw posadzki na stropie w pomieszczeniu nr 2.2.6 Obejście basenów rekreacyjnych o pow. 491,37 m²

Pytanie 18

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 7 z 10.10.2017r prosimy o wskazanie pomieszczeń na kondygnacjach 1 oraz 2 gdzie jest wykonana posadzka z płytek ceramicznych przeznaczona do rozbiórki.

Odpowiedź:



Na kondygnacji nr 1 - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 z dnia 13.10.2017 r. natomiast na kondygnacji nr 2 - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33 z dnia 23.10.2017 r.

Pytanie 19

W związku z brakiem odpowiedzi dotyczących istotnych zakresów oferty uprzejmie prosimy o wyznaczenie terminu składania ofert na 7 dni roboczych licząc od dnia udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania, lecz nie wcześniej niż na 10.11.2017r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje przedłużenia terminu składania ofert.

Pytanie 20

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 30 z 30.10.2017r prosimy o podanie typu oraz klasy pustaka ceramicznego, z którego mają być wykonane ściany wewnętrzne murowane.

Odpowiedź:

Wymiar - 115x498x249 mm

Masa - 12 kg/szt.

Klasa wytrzymałości - 10

Niemniej Zamawiający dopuszcza zastosowanie pustaków o innych wymiarach, spełniających klasę wytrzymałości 10.

Pytanie 21

Prosimy o wskazanie materiału, z jakiego mają zostać wykonane ściany murowane grubości ¼ cegły ujęte w pozycji 21 przedmiaru PR-01.

Odpowiedź:


Ściany murowane grubości ¼ należy wykonać z cegły ceramicznej pełnej klasy 10.

Pytanie 22

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 3 z 30.10.2017r. prosimy o podanie zakresu gdzie ma zostać wykonana mozaika wokół basenu. Według projektu wykonawczego rys PAS - 123 - PW- A - R -PO - 02 rzut posadzek kondygnacji 2 wokół basenu jest deska oraz plaża. Czy mozaika ma być w miejscu desek czy także w miejscu plaży?

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym zamiennym - zagospodarowanie terenu. Poniżej wyciąg z projektu z zaznaczonym obszarem do utwardzenia i wykończenia mozaiką. Zgodnie z odpowiedzią nr 3 z 30.10.2017r. nie przewiduje się wokół basenu plaży wykonanej z desek.

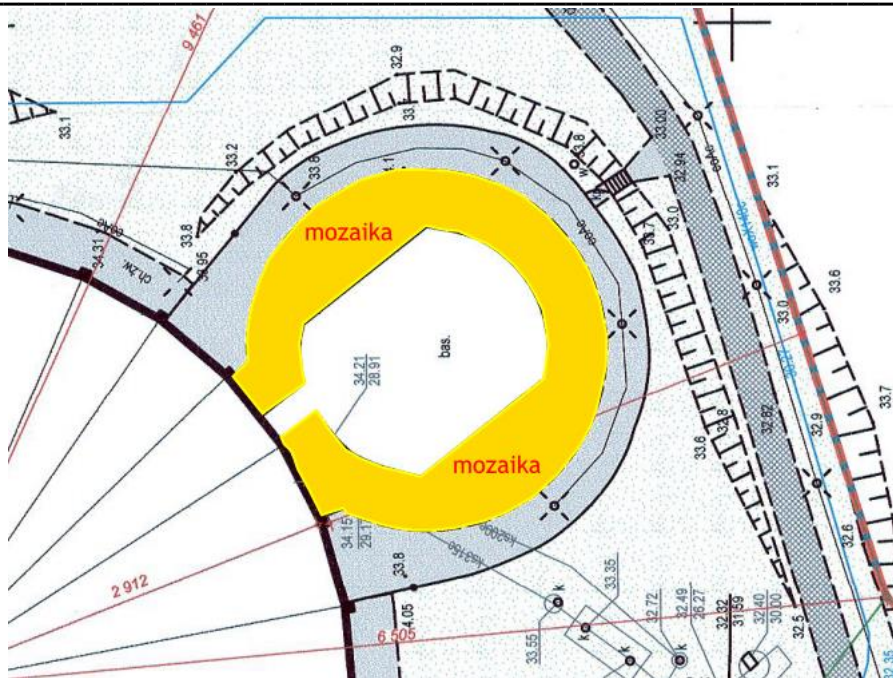

Pytanie 23

Zgodnie z legendą wykończenia ścian występują dwie osobne pozycje: „cegła malowana na biało” oraz „płytki imitujące białą ścianę”. Nawiązując do odpowiedzi na pytanie nr 20 z dnia 23.10.2017r, w której odwołują się Państwo do odpowiedzi nr 15 z 10.10.2017r prosimy o informację co należy wycenić przy wykończeniu „cegła malowana na biało” a co w pozycji „płytki imitujące białą ścianę”.

Odpowiedź:

Dla obu rodzajów wykończenia należy wycenić płytki imitujące białą ścianę.

Pytanie 24

Prosimy o podanie parametrów technicznych/wytycznych dotyczących posadzki betonowej w pomieszczeniach wentylatorownia 4.8.2 i 4.8.3.

Odpowiedź:

Należy wykonać posadzkę (podkład) betonowy, zbrojony siatką stalową lub włóknem, o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa, grubość zgodna z dokumentacją projektową.

Pytanie 25

Prosimy o wyjaśnienie opisu wykończenia: „deski drewniane, odporne na wodę basenową, postawione na stelażu, jacuzzi wew. obudowane płytkami gresowymi 30x3”.

Odpowiedź:

Posadzkę wokół wanien jacuzzi należy wykonać z deski kompozytowej w kolorze brąz. Parametry deski: Deska jednostronnie ryflowana o wymiarach gr. 25mm, szerokość 140mm, długość 3,5m.

Materiał: Deski składające się z pyłu drzewnego oraz polietylenu o podwyższonej gęstości HDPE z filtrem UV zabezpieczającym przed płowieniem. Stelaż systemowy do desek kompozytowych. Połączenie drewna i tworzyw sztucznych winno gwarantować powstanie materiału odpornego na wodę i warunki atmosferyczne oraz być łatwe w utrzymaniu i użytkowaniu. Zapis o wewnętrznej obudowie wanien płytkami gresowymi jest błędny, w związku z tym nie należy ujmować ich w ofercie.

Pytanie 26

Prosimy o podanie parametrów technicznych (wymiały, grubość, kolorystyka itp.) desek stanowiących wykończenie wokół jacuzzi na poziomie 3 oraz wytyczne i parametry dotyczące stelaża.

Odpowiedź:

j.w.

Pytanie 27

Prosimy o wskazanie pomieszczeń na kondygnacji 2, w których wykonane zostały już tynki przeznaczone do pozostawienia.

Odpowiedź:

Tynki do pozostawienia na kondygnacji nr 2 określa inwentaryzacja wykonanych robót budowlanych tabela - inwentaryzacja powierzchni do wykonania w pomieszczeniach aquaparku - kolumna ściany.

Pytanie 28

Prosimy o wyjaśnienie jaki zakres prac zawarty jest w pozycji nr 87 przedmiaru PR-01: Uzupelnienie płytek na schodach wejściowych - kpl 1.

Odpowiedź:

Pozycja przedmiaru dotyczy wykonania okładzin klatki schodowej o numerach pomieszczeń 1.9.2, 2.9.1, 3.9.1 - komunikującej wejście główne do budynku z holem kasowym. Rodzaj okładzin na klatce schodowej został określony w odpowiedzi na pytanie nr 3 z dnia 23.10.2017 r. Niemniej Zamawiający przypomina, że załączone przedmiary są elementem pomocniczym, mającym ułatwić Wykonawcom sporządzenie oferty, a Zamawiającemu ich ocenę. Podstawą wyceny robót jest dokumentacja projektowa wraz ze STWIOR. Podany zakres wyceny może nie być kompletny, a sposób wyceny nie jest obowiązujący dla Wykonawcy i nie determinuje technologii wykonania prac. Wykonawca ma prawo zastosować dowolne podstawy wyceny, nakłady rzeczowe oraz skorygować obmiary zgodnie z tymi, które wynikają z SIWZ.

Pytanie 29

Prosimy o informacje czy nad przestrzenią basenów - basenem głównym, basenem rekreacyjnym, basenami dla dzieci oraz ładowiskiem zjeżdżalni mają zostać wykonane sufity podwieszane? Na rzutach sufitów nie są one wrysowane, w legendzie są wyszczególnione sufity modułowe nad tymi basenami natomiast na przekroju jest opis jakoby miał być tam sufit z płyt krzemianowych. Prosimy o jednoznaczne określenie rozwiązania dla sufitów nad basenami.

Odpowiedź:



Sufit nad przestrzenią basenów - basenem głównym, basenem rekreacyjnym, basenami dla dzieci oraz ładowiskiem zjeżdżalni należy wykonać zgodnie z rysunkiem PAS-123-PW-A-R-S-03 w projekcie wykonawczym - architektura - rzuty sufitów podwieszanych - kondygnacja 4- strona 55. Parametry sufitów określone w legendzie dla „Sufitów podwieszonych nad basenem głównym”. Natomiast nad pomieszczeniem 3.8.1 - wentylatorownia - wykonać sufit ogniochronny z płyty krzemianowo wapniowej gr 12 mm, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 12 tiret 4 z dnia 13.10.2017.

Pytanie 30

Prosimy o określenie rodzaju - materiału i grubości - nowej ściany wydzielającej pomieszczenia strefy zabaw dla dzieci oraz kiosku z holu na kondygnacji 2 (zmiany Z.2.3 oraz Z.2.2). Brak oznaczeń oraz opisu dla tego elementu.

Odpowiedź:

Ściany wydzielające powyższe strefy należy wykonać w postaci witryn szklanych. Parametry zamieszczono w nowym zestawieniu stolarki wewnętrznej wraz z rzutami kondygnacji.

Pytanie 31

Prosimy o informacje czy obudowy sanitariatów (misek ustępowych) zostały gdziekolwiek wykonane? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie gdzie.

Odpowiedź:

W obiekcie zamontowanych jest 51 szt. stelaży podtynekowych firmy Geberit dla misek ustępowych, z tego obudowanych płytą g-k jest 37 szt. Do demontażu i przekazania Zamawiającemu jest: 7 stelaży podtynekowych dla misek ustępowych, 3 stelaże podtynekowe pisuarów, 3 stelaże podtynekowe pryszniców.

Pytanie 32

W zawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o informacje odnośnie liczby płyt, ich rodzaju, rodzaju stelaża itp.

Odpowiedź:

j.w.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 06.11.2017r.